

P. ENT COOPERATION TREA

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION
(PCT Rule 61.2)

Date of mailing (day/month/year)
03 November 2000 (03.11.00)

To:
 Commissioner
 US Department of Commerce
 United States Patent and Trademark
 Office, PCT
 2011 South Clark Place Room
 CP2/5C24
 Arlington, VA 22202
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
 in its capacity as elected Office

International application No.	Applicant's or agent's file reference
PCT/EP00/02386	LEA33423-WO
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
17 March 2000 (17.03.00)	30 March 1999 (30.03.99)

Applicant
NYSEN, Peter, Roger

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

06 October 2000 (06.10.00)

in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Zakaria EL KHODARY Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--

Translation
09/938000
0500

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference LEA33423-WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/02386	International filing date (day/month/year) 17 March 2000 (17.03.00)	Priority date (day/month/year) 30 March 1999 (30.03.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C09D 5/02, 7/14	RECEIVED NOV 16 2001 TC 1700	
Applicant BAYER AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet.
<input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items: <ul style="list-style-type: none">I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the reportII <input type="checkbox"/> PriorityIII <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicabilityIV <input type="checkbox"/> Lack of unity of inventionV <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statementVI <input type="checkbox"/> Certain documents citedVII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international applicationVIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 06 October 2000 (06.10.00)	Date of completion of this report 07 November 2000 (07.11.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/02386

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

the international application as originally filed.

the description, pages 1-33, as originally filed,
pages _____, filed with the demand,
pages _____, filed with the letter of _____,
pages _____, filed with the letter of _____.

the claims, Nos. 1-9, as originally filed,
Nos. _____, as amended under Article 19,
Nos. _____, filed with the demand,
Nos. _____, filed with the letter of _____,
Nos. _____, filed with the letter of _____.

the drawings, sheets/fig _____, as originally filed,
sheets/fig _____, filed with the demand,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

the description, pages _____

the claims, Nos. _____

the drawings, sheets/fig _____

3. This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 00/02386

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The prior art cited in the international search report neither discloses nor suggests the lacquers and paints and coating material systems claimed in the present application.

The examples clearly show that stable aqueous dispersions for lacquers and paints and coating purposes can be quickly produced with the systems according to the invention without requiring a large amount of energy.

The subject matter of Claims 1-9 of the present application thus satisfies the requirements of PCT Article 33(2)-(3).

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS** REC'D 09 NOV 2000

PCT

WIRDO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts LEA33423-WO	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02386	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17/03/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 30/03/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C09D5/02		
Anmelder BAYER AKTIENGESELLSCHAFT		

<p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 3 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.</p>
<p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Berichts II <input type="checkbox"/> Priorität III <input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erforderliche Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung VIII <input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 06/10/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 07.11.2000
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde: Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Knutzen-Mies, K Tel. Nr. +49 89 2399 8525



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02386

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-33 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-9 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Beschreibung, Seiten:
 Ansprüche, Nr.:
 Zeichnungen, Blatt:

3. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-9
Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche 1-9
Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-9
Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe B-Blatt

Zu Sektion V.:

Die in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Anstrichmittel- und Beschichtungssysteme, bzw. deren Verwendung, wird vom Stand der Technik, der im internationalen Recherchenbericht genannt wurde, weder offenbart noch nahegelegt.

Die Beispiele zeigen deutlich, daß mit den erfindungsgemäßen Systemen schnell und ohne großen Energieaufwand stabile wäßrige Dispersionen für Anstrich- bzw. Beschichtungszwecke herstellbar sind.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 - 9 der vorliegenden Anmeldung erfüllt daher die Erfordernisse von Artikel 33(2) - (4) PCT.

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts LEA33423-W0	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 00/ 02386	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17/03/2000	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 30/03/1999
Anmelder BAYER AKTIENGESELLSCHAFT		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 02 Blätter.

Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. —

wie vom Anmelder vorgeschlagen

weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

keine der Abb.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Nationales Aktenzeichen
PCT/EP 00/02386

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C09D5/02 C09D7/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C09D C09B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 105, no. 10, 10. September 1986 (1986-09-10) Columbus, Ohio, US; abstract no. 80718q, STOFFER JAMES: "ultrasonic dispersion of pigment in water-based paints" Seite 98; Spalte rechte; XP002143046 Zusammenfassung & PROC. WATER-BORNE HIGHER-SOLIDS COAT. SYMP., Bd. 13, 1986, Seiten 410-431, ----	1,9
A	DE 196 52 813 A (BASF COATINGS) 25. Juni 1998 (1998-06-25) Ansprüche -----	1,9

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchebericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Aussistung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
---	--

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 20. Juli 2000	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 03/08/2000
--	---

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Girard, Y
--	--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/02386

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19652813 A	25-06-1998	WO 9827141 A EP 0946655 A	25-06-1998 06-10-1999



(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : C09D 5/02, 7/14		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/60015 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 12. Oktober 2000 (12.10.00)	
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/02386			(81) Bestimmungsstaaten: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 17. März 2000 (17.03.00)				
(30) Prioritätsdaten: 199 14 329.3 30. März 1999 (30.03.99) DE				
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-51368 Leverkusen (DE).				
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NYSSEN, Peter, Roger [BE/DE]; Magnolienstr. 6, D-41542 Dormagen (DE).			Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.	
(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT; D-51368 Leverkusen (DE).				

(54) Title: LACQUERS AND PAINTS AND COATING MATERIAL SYSTEMS

(54) Bezeichnung: ANSTRICHMITTEL- UND BESCHICHTUNGSMITTELSYSTEME

(57) Abstract

The invention relates to lacquers and paints and coating material systems that contain a) at least one solid component, containing at least one inorganic or organic white, black or colored pigment, inorganic or organic fillers or mixtures thereof and b) at least one binder component. The invention is characterized in that the components of the system, when introduced into water at an energy supply of less than 150 J/cm³, based on the sum of the volumes of the components and water, result in an aqueous dispersion with a seediness of <60 µm (determined according to ISO 1524: 1983).

(57) Zusammenfassung

Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsysteme, enthaltend a) wenigstens eine Feststoffkomponente, enthaltend wenigstens ein anorganisches oder organisches Weiß-, Schwarz- oder Buntpigment, anorganische oder organische Füllstoffe oder Mischungen davon und b) wenigstens eine Bindemittelkomponente, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponenten des Systems in Wasser mit einem Energieeintrag von weniger als 150 J/cm³, bezogen auf die Summe der Volumina der Komponenten und Wasser, eine wässrige Dispersion mit einer Körnigkeit von < 60 µm ergeben (bestimmt nach ISO 1524: 1983).

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

BEST AVAILABLE COPY

Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsysteme

5 Die Erfindung betrifft Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsysteme sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Anstrich- und Beschichtungsmittel.

10 Auf dem Gebiet der pigmentierten flüssigen Anstrich- und Beschichtungsmittel ist insbesondere die Verwendung von wässrigen oder lösemittelhaltigen Dispersionen von Pigmenten bzw. Füllstoffen und Bindemitteln bekannt. Als Pigmente bzw. Füllstoffe kommen beispielsweise anorganische und organische Farbpigmente, d.h. Weiß-, Schwarz- und Buntpigmente in Frage. Als Bindemittel werden anorganische sowie organische, im allgemeinen aber organische, netzwerkbildende bzw. filmbildende Polymere verwendet, die in einem Anstrichmittel gelöst, dispergiert oder emulgiert vorliegen können.

15 Pigmentierte Anstrich- und Beschichtungsmittel enthalten in der Regel weitere Additive und gegebenenfalls weitere Lösungsmittel.

20 Die Herstellung der pigmentierten wässrigen Anstrich- und Beschichtungsmittel erfolgt im allgemeinen durch Dispergierung der Pigmente und Füllstoffe in Gegenwart von Wasser und gegebenenfalls weiteren Zusätzen. Die Dispergierung umfaßt die Desaggregation bzw. Desagglomeration der Pigment- bzw. Füllstoffteilchen, die herstellungsbedingt in ihrer trockenen Pulverform oder wässrigen Preßkuchenform physikalisch stark aggregiert sind sowie die physikalische Stabilisierung der so fein verteilten Pigmente oder Füllstoffe mittels geeigneter Additive wie z.B. Dispergiermittel, Emulgatoren oder Verdickungsmittel, um die gewünschten Eigenschaften der flüssigen Fertigprodukte (Farben) wie z.B. Lagerstabilität, Deckkraft und Weißgrad (Aufhellung), Farbstärke, Farbton und Brillanz etc. zu erzielen. Daher ist die Herstellung der wässrigen Anstriche und Beschichtungsmittel immer mit dem hohen Energieeintrag verbunden, der technisch nur durch Einsatz von beispielsweise Naßzerkleinerungsmaschinen wie z.B. Dissolver, Attritor, Kugelmühlen, Rotor-Statormüh-

25

30

- 2 -

len, Rührwerksperlmühlen, Hochdruckhomogenisatoren und anderen mehr erfolgen kann.

5 Aus diesem Grund kann die Herstellung der Dispersionen nur im industriellen Maßstab erfolgen; und nur dort sind technische Aggregate wirtschaftlich einsetzbar und verfügbar. Dies hat in der Vergangenheit bis heute dazu geführt, daß Anstrich- und Beschichtungsmittel ausschließlich als fertig eingestellte Flüssigpräparation am Markt erhältlich sind. Dies gilt sowohl für den industriellen als auch für den verbrauchernahen Einsatz.

10

Den Vorteilen der einfachen Handhabung der so auf die jeweilige Verwendung abgestimmten flüssigen Präparationen stehen jedoch erhebliche Nachteile gegenüber. So ist das relativ große Volumen der Anstrich- und Beschichtungsmittel aufgrund enthaltenen Wassers und gegebenenfalls Lösungsmittel (in Summe bis zu 90%; z.B. hochwertige Innenfarbe weiß 30 bis 50 Vol.-% Wasser) nachteilig, weil damit ein hoher Aufwand hinsichtlich Art und Größe der Verpackungsmittel (Weißblechdosen, Kunststoffeimer und Hobocks) sowie hoher Lagerhaltungs- und Transportaufwand verbunden ist.

15

20 Außerdem besitzen die wässrigen Präparationen oft ungenügende Haltbarkeit und Lagerfähigkeit wegen:

25

- .. - Schimmel- und Bakterienbefall, wodurch der Einsatz hoher Biozidmengen erforderlich wird;
- Sedimentation, Reagglomeration der Pigmente oder Füllstoffe oder Aufrahmung der flüssigen Phase, wodurch meist ein Aufrühen der Produkte vor dem Einsatz erforderlich ist;

Antrocknung und Eintrocknung der Produkte in und am Gebinde, womit immer merkliche Qualitätseinbußen der Produkte verbunden sind, wie z.B. Stippenbildung im Anstrich oder in der Beschichtung.

5 Oft wird ein hoher Gehalt an Mitteln zur Verbesserung des Gefrierschutzes und des Eintrocknungsverhaltens wie z.B. Lösungsmittel, insbesondere Glykole, Polyglykole u.a.m. notwendig, die aber schon hinsichtlich der Produkteigenschaften wie z.B. der mikrobiologischen Haltbarkeit und der Klebrigkei^tt der Produkte nach Applikation schwerwiegende Nachteile mit sich bringen. Zudem fällt es heute zunehmend 10 schwerer geeignete Konservierungsmittel für z.B. glykol- oder polyglykolhaltige wäßrige Präparationen zu finden, die der zunehmenden Adaption von Mikroorganismen begegnen können und ökologisch vertretbar sind.

15 Schwerwiegende ökologische Nachteile von Flüssigpräparationen betreffen insbesondere die Entsorgung von Restprodukten, Produktabfällen und Gebinden in allen Ebenen des Produktlebenszykluses. Dies gilt für den Herstellungsprozeß der wäßrigen Präparationen, die Lagerung und Abfüllung, den Handel, die Lagerung und Anwendung in Haushalten und Industrie sowie im Fachbetrieb. So kann man leicht abschätzen, daß allein in privaten Haushalten die Menge an Restprodukten und Produktabfällen aus wäßrigen Anstrichmitteln sehr groß ist. Deren Entsorgung ist bekanntermaßen teuer. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher die Bereitstellung 20 eines Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsystems, mit dem die obigen Nachteile weitgehend vermieden werden können.

25 Es wurde nun ein Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsystem gefunden, enthaltend

30 a) wenigstens eine Feststoffkomponente, enthaltend wenigstens ein anorganisches oder organisches Weiß-, Schwarz- oder Buntpigment, anorganische oder organische Füllstoffe oder Mischungen davon und

b) wenigstens eine Bindemittelkomponente,

dadurch gekennzeichnet, daß die Komponenten des Systems in Wasser mit einem spezifischen Energieeintrag von weniger als 150 J/cm³, bezogen auf die Summe der 5 Volumina der Komponenten und Wasser, eine wäßrige Dispersion mit einer Körnigkeit von <60 µm, vorzugsweise weniger als 40 µm, ergeben (bestimmt nach ISO 1524: 1983).

Der spezifische Energieeintrag E_v sei durch folgende Formel beschrieben:

10

$$E_v = N^* t / V_s \text{ mit}$$

N [W]: mittels Rührer eingebrachte, insbesondere elektrische Leistung

t [s]: Dispergierzeit bzw. Dauer des Energieeintrags

15

V_s [cm³]: Gesamtvolumen der Summe aller Komponenten

Je niedriger der Zahlenwert E_v [J/cm³] zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften der Anstrich- und Beschichtungsmittel wie z.B. Deckkraft, Farbstärke etc. ist, desto leichter sind die Feststoffe der Komponente a) in dem System dispergierbar.

20

Das erfindungsgemäße System ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, daß im Vergleich zum Stand der Technik in der Herstellung von Anstrich- und Beschichtungsmitteln der spezifische Energieeintrag wesentlich geringer ist, um die in den Feststoffkomponente a) enthaltenen Pigmente und Füllstoffe vollständig in Wasser zu dispergieren. (Literatur zum Stand der Technik z.B. Juan m. Oyarzún, Pigmentverarbeitung, Handbuch der physikalisch-chemischen Grundlagen, Verlag Vincentz, 25 1998).

Feststoffkomponente a)

Die Feststoffkomponente a) besitzt in ihrer Form keine Einschränkung, insbesondere kommen jedoch Pulver, Granulate, Schülpfen oder Pellets in Frage.

5

Als Pigmente und Füllstoffe kommen die nach dem Stand der Technik bekannten in Frage wie z.B. zu entnehmen aus: Lückert, Pigment + Füllstoff Tabellen, 5. Auflage, Laatzen, 1994.

10

Als anorganische Weißpigmente sind insbesondere zu nennen Oxide, wie z.B. Titan-dioxid, Zinkoxid (ZnO, Zinkweiß), Zirkonoxid, Carbonate wie z.B. Bleiweiß, Sulfate, wie z.B. Bleisulfat, und Sulfide wie z.B. Zinksulfid, und Lithopone; besonders bevorzugt ist Titandioxid.

15

Als anorganische Buntpigmente sind zu nennen die aus der Gruppe der Oxide und Hydroxide in Form ihrer anorganischen Einzelverbindungen oder Mischphasen, insbesondere Eisenoxidpigmente, Chromoxidpigmente und oxidische Mischphasenpigmente mit Rutil- oder Spinellstruktur, sowie Bismutvanadat-, Cadmium-, Cersulfid-, Chromat-, Ultramarin- und Eisenblaupigmente.

20

Beispiele von Eisenoxidpigmenten sind Pigmente von Color Index Pigment Yellow 42, Pigment Red 101, Pigment Blue 11, Pigment Brown 6 sowie transparente Eisen-oxidpigmente.

25

Beispiele von Chromoxidpigmenten sind Pigmente von Color Index Pigment Green 17 und Pigment Green 18.

Beispiele oxidischer Mischphasenpigmente sind Nickeltitan- und Chromtitangelb, Cobaltgrün und -blau, Zinkeisen- und Chromeisenbraun sowie Eisenmanganschwarz und Spinellschwarz.

30

Bevorzugte organische Pigmente sind z.B. solche der Monoazo-, Disazo-, verlackte Azo-, β -Naphthol-, Naphol AS-, Benzimidazolon-, Disazokondensations-, Azo-

metallkomplex-, Isoindolin- und Isoindolinon-Reihe, ferner polycyclische Pigmente wie z.B. aus der Phthalocyanin-, Chinacridon-, Perylen-, Perinon-, Thioindigo-, Anthrachinon-, Dioxazin-, Chinophthalon- und Diketopyrrolopyrrol-Reihe. Außerdem verlackte Farbstoffe wie Ca-, Mg- und Al-Lacke von sulfonsäure- oder carbonsäuregruppenhaltigen Farbstoffen, sowie auch Ruße, die im Rahmen dieser Anmeldung als Pigmente verstanden werden und von denen eine große Zahl beispielsweise aus Colour Index, 2. Auflage, bekannt sind. Insbesondere zu nennen sind saure bis alkalische Ruße nach dem Furnacerußverfahren sowie chemisch oberflächenmodifizierte Ruße, beispielsweise sulfo- oder carboxylgruppenhaltige Ruße.

10

Als anorganische Schwarzpigmente sind beispielsweise solche zu nennen, wie sie bereits oben zusammen mit den anorganischen Buntpigmenten beschrieben werden, insbesondere Eisenoxidschwarz, Spinellschwarz sowie schwarze oxidische Mischphasenpigmente.

15

Als Füllstoffe seien insbesondere von den genannten Pigmenten verschiedene, vornehmlich helle und gegenüber dem Bindemittel der Komponente b) inerte Substanzen verstanden. Besonders bevorzugt zeichnen sich die Füllstoffe durch eine gegenüber den vorgenannten Weißpigmenten niedrigere optische Brechungszahl aus.

20

Als Beispiele anorganischer Füllstoffe seien genannt Carbonate, wie z.B. Kreide, Calcit oder Dolomit, Siliziumdioxid (Quarzmehl), natürliche oder synthetische Kieselsäuren, Silicate, wie z.B. Talkum, Kaolin oder Glimmer, und Sulfate wie z.B. Schwerspat oder Bariumsulfat (Blanc fix).

25

Als organische Füllstoffe sind beispielsweise polymere Pulver und sogenannte Hollow Spheres zu nennen.

30

Die Feststoffkomponente a) kann außerdem andere Pigmente enthalten, insbesondere Glanzpigmente wie Perlglanz-, Metalleffekt- oder Interferenzpigmente sowie "funktionelle Pigmente", insbesondere Korrosionsschutzpigmente wie z.B. Blei-, Chromat-

oder phosphat-haltige oder metallische Korrosionsschutzpigmente und leitfähige Pigmente wie z.B. leitfähige Ruße oder mit Sb dotierte SnO_2 beschichtete Glimmerpigmente.

5 Als Additive kann die Feststoffkomponente a) gegebenenfalls grenzflächenaktive Mittel, Verdickungsmittel, Thixotropiermittel, Entschäumer und beispielsweise Schaumverhinderungsmittel und Hilfsmittel zur Enthärtung des Wassers enthalten. Für die grenzflächenaktiven Mittel besteht erfindungsgemäß keine Notwendigkeit der Einschränkung hinsichtlich der Auswahl geeigneter Verbindungen. Sie werden bevorzugt zur physikalischen Stabilisierung der feinteiligen Pigment- und Füllstoffteilchen während der Herstellung der Feststoffkomponente a) bzw. in den fertigen Anstrich- und Beschichtungsmitteln selbst eingesetzt. Als grenzflächenaktive Mittel werden vorzugsweise Dispergiermittel, Netzmittel und Emulgatoren eingesetzt wie sie vielfach in den handelsüblichen Anstrich- und Beschichtungsmitteln verwendet werden. Insbesondere können sie nicht-ionogen, anionogen, kationogen oder amphoter sein bzw. monomerer oder polymerer Natur sein.

10

15

Als bevorzugte Dispergiermittel sind solche der Komponente a1) bis a5) zu nennen:

20 a1) Oxalkylierungsprodukte, die durch Kondensation von phenolischen OH-gruppenhaltigen Aromaten mit Formaldehyd und NH-funktionellen Gruppen erhältlich sind.

25 a2) Wasserlösliche, hydrophile Polyetherketten aufweisende Polyisocyanat-Additionsprodukte, die vorzugsweise einen Gehalt an Isocyanatgruppen von maximal 1,0 Gew.-% und einen Gehalt an über monofunktionelle Alkohole eingebauten, innerhalb von Polyetherketten angeordneten Ethylenoxideinheiten von 30 - 99,5 Gew.-% und einem Anteil an ionischen Gruppen von 0-200 Milliäquivalent/100 g Polyisocyanatadditionsprodukt enthalten;

30

Derartige Dispergiermittel sind beispielsweise in DE-A 1 963 382 offenbart.

5 a3) Wasserlösliche anorganische Salze, insbesondere Borate, Carbonate, Silikate, Sulfate, Sulfite, Selenate, Chloride, Fluoride, Phosphate, Nitrate und Aluminate der Alkali- und Erdalkalimetalle und anderer Metalle, sowie Ammonium;

10 Verbindungen aus der Gruppe der wasserlöslichen Salze werden vorzugsweise auf Basis anorganischer Pigmente oder Füllstoffe (Komp. a) eingesetzt. In diese Gruppe fallen Sulfate, Chloride, Fluoride, Nitrate, Carbonate, Silikate, Phosphate, Sulfite, Selenate, Aluminate, Borate der Alkali- und Erdalkalimetalle und anderer Metalle (z.B. Aluminium und Eisen) sowie von Ammonium.

Besonders bevorzugt ist Magnesiumsulfat.

15 15 a4) Polymere, aufgebaut aus wiederkehrenden Succinyl-Einheiten, insbesondere Polyasparaginsäure.

20 Zudem können als Dispergiermittel solche aus der Gruppe a5) eingesetzt werden. Diese sind nicht-ionisch, anionisch, kationisch oder amphotere Verbindungen.

Als nichtionische Dispergiermittel der Komponente a5) sind beispielsweise zu nennen: Alkoxylate, Alkylolamide, Ester, Aminoxide und Alkylpolyglykoside.

25 Als nichtionische Dispergiermittel der Komponente a5) kommen weiterhin in Frage: Umsetzungsprodukte von Alkylenoxiden mit alkylierbaren Verbindungen, wie z.B. Fettalkoholen, Fettaminen, Fettsäuren, Phenolen, Alkylphenolen, Carbonsäureamiden und Harzsäuren. Hierbei handelt es sich z.B. um Ethylenoxidaddukte aus der Klasse der Umsetzungsprodukte von Ethylenoxid mit:

30 30 a) gesättigten und/oder ungesättigten Fettalkoholen mit 6 bis 20 C-Atomen oder

- b) Alkylphenolen mit 4 bis 12 C-Atomen im Alkylrest oder
- c) gesättigten und/oder ungesättigten Fettaminen mit 14 bis 20 C-Atomen oder
- 5 d) gesättigten und/oder ungesättigten Fettsäuren mit 14 bis 20 C-Atomen oder
- e) hydrierten und/oder unhydrierten Harzsäuren,
- f) aus natürliche oder modifizierte, gegebenenfalls hydrierte Rizinusölfettkörper
- 10 hergestellte Veresterungs- und/oder Arylierungsprodukte, die gegebenenfalls durch Veresterung mit Dicarbonsäuren zu wiederkehrenden Struktureinheiten verknüpft sind.

Besonders bevorzugt sind nichtionische polymere Dispergiermittel.

15

Als polymere Dispergiermittel können beispielsweise wasserlösliche sowie wasseremulgierbare Verbindungen in Frage, z.B. Homo- und Copolymerisate, Ppropf- und Ppropfcopolymerisate sowie statistische Blockcopolymerisate.

20

Besonders bevorzugte polymere Dispergiermittel sind beispielsweise AB-, BAB- und ABC-Blockcopolymere. In den AB- oder BAB-Blockcopolymeren ist das A-Segment ein hydrophobes Homopolymer oder Copolymer, das eine Verbindung zum Pigment sicherstellt und der B-Block ein hydrophiles Homopolymer oder Copolymer oder ein Salz davon und stellt das Dispergieren des Pigmentes im wäßrigen Medium sicher. Derartige polymere Dispergiermittel und deren Synthese sind beispielsweise aus EP-A-518 225 sowie EP-A-556 649 bekannt.

25

Weitere Beispiele geeigneter polymerer Dispergiermittel sind Polyethylenoxide, Polypropylenoxide, Polyoxymethylene, Polytrimethylenoxide, Polyvinylmethylether, Polyethylenimine, Polyacrylsäuren, Polyarylamide, Polymethacrylsäuren, Polymethacrylamide, Poly-N,N-dimethyl-acrylamide, Poly-N-isopropylacrylamide, Poly-N-

- 10 -

acrylglycinamide, Poly-N-methacrylglycinamide, Polyvinyloxazolidone, Polyvinylmethyloxazolidone.

5 Als anionische Dispergiermittel sind beispielsweise zu nennen: Alkylsulfate, Ether-sulfate, Ethercarboxylate, Phosphatester, Sulfosuccinatamide, Paraffinsulfonate, Ole-finsulfonate, Sarcosinate, Isothionate und Taurate.

Besonders bevorzugt sind anionische, polymere Dispergiermittel.

10 Weiterhin kommen in Frage Kondensationsprodukte, die durch Umsetzung von Naphtholen mit Alkanolen, Anlagerung von Alkylenoxid und mindestens teilweiser Überführung der terminalen Hydroxygruppen in Sulfogruppen oder Halbester der Maleinsäure, Phthalsäure oder Bernsteinsäure erhältlich sind.

15 Geeignet sind außerdem Dispergiermittel aus der Gruppe der Sulfobernsteinsäure-ester sowie Alkylbenzolsulfonate. Außerdem ionisch modifizierte, alkoxylierte Fettsäurealkohole oder deren Salze. Als alkoxylierte Fettsäurealkohole werden insbesondere solche mit 5 bis 120, vorzugsweise 5 bis 60, insbesondere mit 5 bis 30 Ethylen-oxid versehene C₆-C₂₂-Fettsäurealkohole, die gesättigt oder ungesättigt sind, insbe-sondere Stearylalkohol, verstanden. Besonders bevorzugt ist ein mit 8 bis 10 Ethylenoxideinheiten alkoxylierter Stearylalkohol. Die ionisch modifizierten alk-oxylierten Fettsäurealkohole liegen vorzugsweise als Salz, insbesondere als Alkali oder Aminsalze, vorzugsweise als Diethylaminsalz vor. Unter ionische Modifizie-20 rung wird beispielsweise Sulfatierung, Carboxylierung oder Phosphatierung verstan-den.

25 Weitere Beispiele für anionische, polymere Dispergiermittel sind die Salze der Poly-acrylsäuren, Polyethylensulfonsäuren, Polystyrolsulfonsäure, Polymethacrylsäuren, Polyphosphorsäuren.

Zusätzliche Beispiele für anionische, polymere Dispergiermittel sind Copolymerisate acrylischer Monomeren, die beispielhaft in folgender Tabelle durch Kombination folgender Monomere angegeben sind, die zu statistischen, alternierenden oder Propfcopolymeren synthetisiert werden:

5

	Acrylamid,	Acrylsäure;
	Acrylamid,	Acrylnitril;
	Acrylsäure,	N-Acrylglycinamid;
	Acrylsäure,	Ethylacrylat;
10	Acrylsäure,	Methylacrylat;
	Acrylsäure,	Methylenbutyrolactam;
	N-Acrylglycinamid,	N-Isopropylacrylamid;
	Methacrylamid,	Methacrylsäure;
	Methacrylsäure,	Benzylmethacrylat;
15	Methacrylsäure,	Diphenylmethylmethacrylat;
	Methacrylsäure,	Methylmethacrylat;
	Methacrylsäure,	Styrol;

Weitere anionische, polymere Dispergiermittel sind Styrolmaleinsäureanhydrid-Copolymere, deren Copolymeren mit den genannten acrylischen Monomeren, sowie Polymere auf Polyurethanbasis.

20

Weiterhin kommen ligninische Verbindung vor allem Ligninsulfonate in Betracht, z.B. solche, die nach dem Sulfit- oder Kraft-Verfahren gewonnen werden. Vorzugsweise handelt es sich um Produkte, die zum Teil hydrolysiert, oxidiert, propoxyliert, sulfoniert, sulfomethyliert oder disulfoniert und nach bekannten Verfahren fraktioniert werden, z.B. nach dem Molekulargewicht oder nach dem Sulfonierungsgrad. Auch Mischungen aus Sulfit- und Kraftligninsulfonaten sind gut wirksam. Besonders geeignet sind Ligninsulfonate mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von größer 1000 bis 100 000, einem Gehalt an aktivem Ligninsulfonat von mindestens

25

30

80 % und vorzugsweise mit niedrigem Gehalt an mehrwertigen Kationen. Der Sulfonierungsgrad kann in weiten Grenzen variieren.

5 Als kationische Dispergiermittel sind beispielsweise zu nennen: quarternäre Alkylammoniumverbindungen und Imidazole.

Besonders bevorzugt sind kationische, polymere Dispergiermittel.

10 Beispiele für kationische, polymere Dispergiermittel sind die Salze der Polyethylenimine, Polyvinylamine, Poly(2-vinylpyridine), Poly(4-vinylpyridine), Poly(diallyldimethylammonium)chlorid, Poly(4-vinylbenzyltrimethylammonium)salze, Poly(2-vinylpiperidin).

15 Als amphotere Dispergiermittel sind beispielsweise zu nennen: Betaine, Glycinate, Propionate und Imidazoline.

Anionische und kationische Polymere werden als Polyelektrolyte zusammengefaßt und sind in einer wäßrigen und/oder organischen Phase partiell oder vollständig dissoziierbar.

20 Als geeignete Verdickungsmittel kommen insbesondere organische, natürliche, teilsynthetische oder synthetische Verdickungsmittel in Frage.

25 Sie können eingesetzt werden zur Einstellung der Viskosität der Anstrichmittel- und Beschichtungsmittel sowie zur Stabilisierung und Viskositätseinstellung während des Herstellungsprozesses der Feststoffkomponente a). Eine Übersicht über die geeigneten Verdickungsmittel kann z.B. entnommen werden aus Römpf Lexikon, Lacke und Druckfarben, Ulrich Zorll, Thieme Verlag, Stuttgart, 1998. Als geeignete Verdickungsmittel sind solche aus der Gruppe der anionischen oder nicht-ionischen organischen wasserlöslichen Polymere zu nennen, die im weiteren Sinne auch als Schutzkolloide für die feinverteilten Pigmentteilchen in der Feststoffkomponente a)

eingesetzt werden können. Sie dienen sowohl während der Herstellung derselben (insbesondere während der Trocknung) gegen Reaggregation sowie zur Verbesserung der Redispergierbarkeit und Verträglichkeit in den verschiedenen Bindemittelkomponenten b) zusammen mit Wasser. Besonders bevorzugt sind organische Verdickungsmittel, die vorzugsweise vollständig wasserdispergierbar oder -löslich sind.

Vorzugsweise wird als organisches Verdickungsmittel eine Verbindung eingesetzt, deren 4 %ige wäßrige Lösung bei 20°C eine Viskosität von ≥ 2 mPa.s aufweist.

10 Bevorzugte organische Verdickungsmittel sind Verbindungen, ausgewählt aus nachfolgenden Gruppen:

- Dextrine oder Cyclodextrine,
- 15 - Stärke und Stärkederivate, insbesondere abgebaute oder teilabgebaute Stärke,
- anionische Polyhydroxyverbindungen, insbesondere Xanthan oder Carboxymethylcellulose
- 20 - Cellulosederivate wie z.B. Methylcellulose und Hydroxyalkylcellulose insbesondere Hydroxymethyl-, Hydroxyethyl- oder Hydroxypropylcellulose,
- Polyacrylate, Polyetherpolyole oder Polyurethanderivate,
- 25 - partiell hydrolysierte Polymerisate von Vinylacetat, vorzugsweise Polyvinylalkohol, die zu mehr als 70 % hydrolysiert sind und/oder Vinylalkohol-Copolymerisate, vorzugsweise Copolymere aus Vinylacetat und Alkylvinylester, die partiell oder vollständig verseift sind, sowie Polyvinylalkohol selbst,
- 30 - Polymerisate von N-Vinylpyrrolidon, oder Copolymerisate mit Vinylestern.

Bevorzugt kommen als Verdickungsmittel Stärke, derivatisierte Stärke und insbesondere abgebaute Stärke in Frage.

5 Abgebaute Stärke wird beispielsweise erhalten, indem man z.B. native Kartoffel-, Weizen-, Mais-, Reis- oder Tapiokastärke einem oxidativen, thermischen, enzymatischen oder hydrolytischen Abbau unterwirft. Bevorzugt sind hierbei oxidativ abgebaute Stärken, besonders bevorzugt ist mit Hypochlorit oxidativ abgebaute Kartoffelstärke.

10 Weiterhin kommen insbesondere Dextrine und Cyclodextrine in Frage. Als Dextrine werden vorzugsweise Weißdextrine, Gelbdextrine sowie Maltodextrine mit einer Kaltwasserlöslichkeit von größer 50 Gew.-%, vorzugsweise größer 90 %, gemessen bei 10 g auf 200 ml Wasser bei 20°C, verstanden.

15 Bevorzugte Cyclodextrine sind solche vom Typ α -CD mit 6 Glucopyranose-Einheiten, β -CD mit 7 Glucopyranose-Einheiten und γ -CD mit 8 Glucopyranose-Einheiten sowie verzweigte AB, AC, AD-Diclosyl-CD und Mischungen der genannten Dextrine.

20 Als bevorzugte anionische Polyhydroxyverbindungen kommen Polysaccharide, insbesondere Xanthan sowie Carboxymethylcellulose in Frage.

25 Als Cellulosederivate können als Verdickungsmittel bevorzugt Methylcellulose, Hydroxymethylcellulose, Hydroxyethyl- und -propylcellulose eingesetzt werden.

30 Insbesondere kommen als Verdickungsmittel wenigstens partiell hydrolysierte (verseifte) Polymerisate und Copolymerisate von Vinylacetat, welche in Wasser vollständig dispergierbar, vorzugsweise vollständig löslich sind, in Frage. Bevorzugt sind hydrolysierte Polymerisate und Copolymerisate von Vinylacetat mit einem Hydrolysegrad von 70 bis 97 %, vorzugsweise von 80 bis 92 %, einem Molekulargewicht von 1 000 bis 150.000, vorzugsweise 2000 bis 100 000 g/mol sowie einer Auslauf-


viskosität (bestimmt an einer 4 %igen wäßrigen Lösung bei 20°C) von 2 bis 35 mPa.s, vorzugsweise 2 bis 10 mPa.s.

5 Besonders bevorzugt sind partiell hydrolysierte Polyvinylalkohole sowie Polyvinylalkohol selbst.

10 Unter Copolymerisate von Vinylacetat werden als Verdickungsmittel insbesondere voll- oder teilverseifte Vinylalkohol-Copolymerisate verstanden, insbesondere voll-verseifte Copolymere aus Alkylvinylester und Vinylacetat mit einem Anteil an Alkylvinylester von vorzugsweise 5 bis 20 Mol-%, ganz besonders Copolymere aus 15 Alkylvinylacetat und Vinylacetat.

20 Weiterhin kommen als Verdickungsmittel Homo- und Copolymerisate von N-Vinylpyrrolidon in Frage, die in Wasser vollständig dispergieren.

15 Vorteilhafte Verdickungsmittel sind Polymerisate, welche 35 bis 100 Mol-% Anteile von Verbindungen der allgemeinen Formel

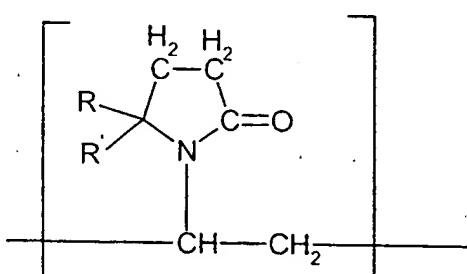

20 mit R, R' = unabhängig voneinander H, Methyl oder Ethyl und 0 - 65 Mol-% Anteil eines oder mehrerer monoethylenisch ungesättigter Comonomeren, insbesondere Vinylester wie Vinylacetat, Acrylsäureester wie Ethylacrylat, Methacrylsäureester wie Methylmethacrylat, Vinylalkylester wie Vinylcyclohexylether, Vinylhalogenide wie Vinylchlorid, Allylalkohol, Acrylnitril, Styrol, Vinylcarbazol und weitere mehr.

Das Molekulargewicht der Homo- und Copolymerisate von N-Vinylpyrrolidon beträgt 2 000 - 150 000, vorzugsweise weniger als 100 000 g/mol.

5 Ganz besonders bevorzugt sind Homopolymerisate von N-Vinylpyrrolidon sowie Copolymerisate mit Vinylestern.

10 Thixotropiermittel sind beispielsweise geeignet zur Einstellung des Lager- und Verarbeitungsverhaltens, wie z.B. Filmbildungs- und Verlaufseigenschaften der gewünschten Anstrich- und Beschichtungsmittel. Eine Übersicht kann beispielsweise entnommen werden aus Römpf Lexikon, Lacke und Druckfarben, Ulrich Zorll, 15 Thieme Verlag, Stuttgart, 1998.

15 Beispiele geeigneter Thixotropiermittel sind Schichtsilikate, pyrogene Kieselsäuren, sowie organische Verbindungen auf Basis von z.B. hochmolekularen Polyolefinen, hydriertem Rizinusöl, Polyamiden, Cellulosederivaten oder Polyacrylaten.

20 Ferner kommen niedermolekulare, halbkristalline organische Verbindungen auf Harnstoffbasis sowie Acrylat-Copolymer-Mikropartikel in Frage, die in dem gewünschten Anstrich- und Beschichtungsmittel Mikrogele ausbilden.

25 Für geeignete Entschäumer und Schaumverhinderungsmittel bestehen keine Einschränkungen. Insbesondere kommen Produkte auf Basis natürlicher Öle oder Mineralöle, gegebenenfalls chemisch modifizierte Alkohole und chemisch modifizierte Silikone in Frage. Erfindungsgemäß kann - infolge des sehr niedrigen Energieintra- ges bei der Herstellung der Anstrichmittel- oder Beschichtungsmittel - der Gehalt an Entschäumern im Vergleich zu Flüssigpräparationen stark reduziert sein oder ganz vermieden werden.

30 Hilfsmittel zur Enthärtung des Wassers können vorteilhaft sein sowohl bei der Herstellung der Feststoffkomponente a) als auch in den Anstrichmitteln und Beschich-

tungsmitteln selbst. Beispielsweise kommen mittel- bis hochmolekulare Polyphosphate (z.B. Calgon[®]) in Frage.

5 Neben den genannten Additiven kann die Feststoffkomponente a) gegebenenfalls auch weitere übliche Mittel enthalten wie pH-Regler, weitere Filmbildungs- und Verlaufshilfsmittel, Trockenstoffe (Sikkative), Hautverhütungsmittel, Antifoulingmittel, UV-Schutzmittel und Stabilisatoren, Biozide, Holzschutzmittel usw.

10 Bevorzugte Feststoffkomponenten a) besitzen eine Restfeuchte von weniger als 15 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 5 Gew.-%, insbesondere weniger als 1 Gew.-%. Die Feststoffkomponente a) liegt vorzugsweise in Form ihres Pulvers, ihres kubischen, sphärischen oder kugelförmigen Granulates oder als grobteilige Pellets vor. Besonders bevorzugt sind Granulate mit einer mittleren Teilchengröße, bestimmt aus der Massenverteilung, von 20 bis 5 000 µm, vorzugsweise 50 bis 15 2,000 µm, insbesondere 100 bis 500 µm.

20 Der Gehalt an Additiven in der Feststoffkomponente a) beträgt in Summe, bezogen auf die gesamte Feststoffkomponente a), im allgemeinen 0 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise 0,2 bis 40 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 20 Gew.-%.

25 Besonders bevorzugt enthält die Feststoffkomponente a) 30 bis 99,5 Gew.-%, insbesondere 40 bis 99 Gew.-%, an Pigmenten und Füllstoffen.

Bindemittelkomponente b)

30 Als Bindemittel der Komponente b) kommen sowohl organische als auch anorganische Verbindungen in Frage. Erfindungsgemäß besteht keine Einschränkung hinsichtlich dieser Verbindungen. Bevorzugte organische Bindemittel sind wasserlösliche, wasserdispergierbare oder wasseremulgierbare, natürliche, natürlich-modifizierte oder synthetische, im allgemeinen filmbildende Verbindungen. Synthetische Bindemittel sind z.B. Polymere auf der Grundlage von Acryl-, Vinyl-, Styrol- oder

BEST AVAILABLE COPY

Isocyanat-Monomeren sowie deren Mischungen und Copolymerisate. Als natürlich-modifizierte Bindemittel sind insbesondere Cellulosederivate zu nennen.

Als natürliche Bindmittel seien genannt:

5

- Naturharze, wie z.B. Kollophonium oder Schellack
- natürliche Öle, insbesondere gesättigte oder verschiedengradig ungesättigte Fettsäuren enthaltende, gegebenenfalls oxidativ trocknende Öle, wie z.B. Leinöl, Ricinenöl, Sojaöl, Rizinusöl etc.
- 10 - Bitumen, Asphalt oder Pech.

15

Natürlich modifizierte Bindemittel sind insbesondere chemisch modifizierte Naturharze, z.B. Kollophonium-Maleinatharz sowie modifizierte Öle, z.B. Dicköle, isomerisierte Öle, styrolisierte- und acrylierte Öle, Cycloöle sowie Maleinat-, Urethan- und faktorisierte Öle.

20

Weitere natürlich-modifizierte Bindemittel sind Cellulosederivate wie z.B. Cellulosenitrat, Celluloseether, Celluloseester organischer Säuren, sowie modifizierter Naturkautschuk wie z.B. Cyclo- und Chlorkautschuk.

25

Synthetische Bindemittel sind beispielsweise gesättigte Polyester, die durch Polyveresterung bi- oder höherfunktioneller Alkohole mit mehrfunktionellen gesättigten aliphatischen, cyclo-aliphatischen oder aromatischen Carbonsäuren bzw. deren Anhydriden erhalten werden; es kommen sowohl hydroxy- als auch carboxyfunktionelle Polyester in Frage.

30

Ferner seien genannt ungesättigte Polyester, die gegebenenfalls mit monomeren (Meth)Acrylaten, Allylverbindungen, anderen ungesättigten Monomeren, insbesondere Styrol, radikalisch copolymerisiert sind, sowie ungesättigte strahlungshärtende Acrylatharze wie z.B. Polyester-, Polyether-, Epoxy- und Urethan-Acrylate.

Weitere synthetische organische Bindemittel sind Alkydharze (mit Fettsäuren, fetten Ölen oder höhere synthetischen Carbonsäuren modifizierte Polyester) sowie chemisch modifizierte Alkydharze beispielsweise styrolisierte, acrylierte, urethanierte, silikonmodifizierte, polyamidmodifizierte und harzmodifizierte Alkydharze, 5 ferner insbesondere Wasser verdünnbare Alkydharze, z.B. auf Basis neutralisierbarer kurz- und mittelöiger, carboxysaure Alkydharze, selbstemulgierbare Alkydharze mit reduzierter Säurezahl und permanent hydrophilen Polyetherketten im Molekül, sowie mittels Tensiden emulgierbare Alkydharze.

10 Geeignete organische Bindemittel sind weiterhin Acrylharze (Polyacrylate) in Form ihrer Homo- und Copolymerisate, z.B. Styrolacrylat, sowie Polyacryl-Polyole. Besonders bevorzugt sind wasserverdünnbare Acrylharze.

15 Als Bindemittel der Komponente b) sind vorzugsweise Kunststoffdispersionen (Polymerdispersionen) geeignet, insbesondere Emulsions(Co)polymerisate wie z.B. Styrol-Butadien-, Vinylacetat-, Reinacrylat-, und Styrol-Acrylat-Copolymerisate.

Weiterhin seien als organische Bindemittel der Komponente b) genannt:

20 - Phenol-, Melamin-, Benzoguanamin-, Harnstoff- und Carbamidesterharze
- Epoxidharze und -ester
- Ein- und Zweikomponenten-Polyurethansysteme
- Siliconharze

25 Als anorganische Bindemittel kommen beispielsweise Kalk in Form von beispielsweise Calciumhydroxid oder Kalkhydrat (Pulver), Weißzement (Pulver) sowie silikatische Verbindungen (Alkalisilikate) wie z.B. Kaliwasserglas als wässrige Lösung von Kaliumsilikat in Frage.

30 Es kommen auch Mischungen von Alkalisilikaten mit Kunststoffdispersionen, z.B. Styrol-Acrylat-Copolymeren in Frage.

Die Bindemittelkomponente b) kann sowohl in fester wie auch in flüssiger Form vorliegen. Als feste Form sind beispielsweise Pulver, Granulate oder Pellets zu nennen. Als flüssige Formen kommen beispielsweise wäßrige Lösungen sowie wäßrige Dispersionen wie z.B. Emulsionen oder Suspensionen in Frage.

Die Bindemittel der Komponente b) können neben den genannten i.A. filmbildenden Bindemitteln zusätzlich weitere Additive enthalten. Als Additive kommen im weitesten Sinne die im Zusammenhang mit der Feststoffkomponente a) genannten in Frage, insbesondere aber solche, die für die Einstellung der gewünschten Anstrich- und Beschichtungsmittel üblichen Additive eingesetzt werden. Bevorzugt kommen Verdickungs- und Thixotropiermittel (wie oben ausgeführt) in Betracht sowie grenzflächenaktive Mittel zur Erzielung wäßriger Dispersionen der genannten Bindemittel. Der Gehalt an Additiven in der Komponente b) beträgt im allgemeinen 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Bindemittelkomponente b).

Als gegebenenfalls weitere Komponente kann eine Lösungsmittelkomponente c) Bestandteil des Anstrichmittel- bzw. Bindemittelsystems sein. Als bevorzugte Lösungsmittel sind wasserlösliche oder wassermischbare Lösungsmittel zu nennen. Das Lösungsmittel kann entweder als Co-Lösungsmittel für die Bindemittelkomponente b) oder als Hilfsmittel zur Verbesserung der Trocknungs- und Filmbildungseigenschaften der Anstrich- und Beschichtungsmittel dienen. Es kommen auch Gemische verschiedener Lösungsmittel sowie gegebenenfalls auch polymere, hochsiedende Lösungsmittel mit einem Siedepunkt von höher als 250°C in Frage. Erfindungsgemäß besteht keine Einschränkung hinsichtlich der zu verwendenden Lösungsmittel. Je- doch werden solche, die in den Anstrich- und Beschichtungsmitteln nach dem Stand der Technik eingesetzt werden, bevorzugt. Hierunter fallen insbesondere Verbindungen aus der Gruppe der aliphatischen-, cycloaliphatischen- oder aromatischen Kohlenwasserstoffe und Terpenkohlenwasserstoffe, ferner Alkohole, Glykol- und Polyglykolether, Ester und Ketone. In Frage kommen auch amphotische Lösungsmittel.

insbesondere solche auf Basis primärer, sekundärer und tertiärer, aliphatischer sowie aromatischer oder cycloaliphatischer Amine sowie deren Mischungen und Derivate.

Der Gehalt an gegebenenfalls in dem erfindungsgemäßen System eingebrachten Lösemittel richtet sich nach den gewünschten Verarbeitungseigenschaften und der Verwendung der Anstrich- und Beschichtungsmittel sowie nach ökologischen Gesichtspunkten für die Anwendung. Im allgemeinen sollten Lösungsmittel mit dem Beschichtungsmittel verträglich und unter den jeweiligen Filmbildebedingungen bei der Applikation flüchtig sein. Die genannten Lösemittel können auch die Aufgabe als Verdünnungsmittel oder Verschnittmittel für das Anstrich- und Beschichtungsmittel haben. Bezogen auf das genannte System beträgt der Gehalt an Lösemittel der Komponente c) vorzugsweise weniger als 55 Gew.-%, insbesondere weniger als 30 Gew.-%.

Für das erfindungsgemäße Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsystem werden bevorzugt alle erforderlichen Pigmente und Füllstoffe in Form einer oder mehrerer Feststoffkomponenten a) zur Verfügung gestellt. Von besonderem Vorteil ist die Bereitstellung getrennter Feststoffkomponenten a) für Füllstoffe und Pigmente. Ebenso kann eine Feststoffkomponente a) auch aus einer Mischung auf Basis Pigmente und Füllstoffe bestehen.

Bevorzugt enthält das erfindungsgemäße Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsystem ~~1~~ bis 95 Gew.-%, insbesondere 5 bis 70 Gew.-% mindestens einer Feststoffkomponente a) und 0,1 bis 60 Gew.-%, insbesondere 1 bis 30 Gew.-% der Bindemittelkomponente b) in fester oder flüssiger Form sowie 4,9 bis 98,9 Gew.-%, insbesondere 10 bis 80 Gew.-% Wasser und gegebenenfalls ein wasserlösliches oder wasermischbares Lösungsmittel.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsysteme vorzugsweise mehr als 95 Gew.-% der Komponenten a), b) und Wasser, insbesondere mehr als 98, vorzugsweise mehr als 99 Gew.-%.

Das Einröhren der Komponenten in Wasser mit einem Energieeintrag von weniger als 150 J/cm³, insbesondere weniger als 130 J/cm³, besonders bevorzugt weniger als 120 J/cm³ wird durch einfaches Einröhren beispielsweise per Hand oder elektrischer Hand-Rührmaschinen der Komponenten a) und b) in Wasser bereits sichergestellt.

Bevorzugt weist das erfindungsgemäße Anstrichmittel- und Beschichtungssystem nach Mischen der Komponenten in Wasser mit einem spezifischen Energieeintrag von weniger als 150 J/cm³ eine Körnigkeit von weniger als 50 µm, insbesondere von weniger als 40 µm auf.

Herstellung der Feststoffkomponente a)

Besonders bevorzugt wird eine Feststoffkomponente a) eingesetzt, die dadurch erhältlich ist, daß man die anorganischen oder organischen Pigmente oder Füllstoffe in fester Form, vorzugsweise als gefinishte oder ungefinishte Pulver oder Granulate, oder als wäßrige Suspension, insbesondere als wäßriger Preßkuchen, in einem wäßrigen oder wäßrig-organischen Medium gegebenenfalls zusammen mit den genannten Additiven naßzerkleinert und anschließend trocknet.

Bevorzugt wird dabei ein wäßriges Medium verwendet, das einen pH-Wert von 2 bis 12, insbesondere von 2 bis 10 aufweist. Im allgemeinen wird eine Temperatur von 0 bis 95°C, vorzugsweise von 20 bis 60°C zur kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Naßzerkleinerung angelegt. Unter Naßzerkleinerung wird in dem Zusammenhang Homogenisieren, Mahlen sowie auch Kneten verstanden. Dieser Verfahrensschritt überführt Pigmente u/o Füllstoffe in einen fein verteilten Zustand. Die erforderlichen Additive können gegebenenfalls vor, während oder nach der Erstellung der Feinverteilung zugesetzt werden. Die Auswahl der Verfahren zur Erzielung der gewünschten Feinverteilung vor der Trocknung richtet sich nach dem Aggregations- bzw. Agglomerationszustand der eingesetzten Feststoffe und dem erforderlichen Energieaufwand für die Erzielung der gewünschten Feinverteilung. Beispielsweise

kommen für organische und anorganische Füllstoffe sowie anorganische Pigmente Verfahren wie Dissolver, Ultraturrax oder Rotor-Stator-Mühlen in Frage. Herstellungsbedingt stärker aggregierte Pigmente wie z.B. feinteilige organische Pigmente, Ruß und spezielle feinteilige anorganische Oxidpigmente können darüber hinaus 5 Naßmahltechniken mit sehr hohem spezifischen Energieeintrag erforderlich machen. Dieser wird beispielsweise durch Rührwerkskugeln- und perlmühlen, Dispersionskneter, Walzenstuhl oder Hochdruckhomogenisatoren bereitgestellt. Die so erhaltenen Pigmente oder Füllstoffdispersionen werden gegebenenfalls anschließend mit weiterem Wasser oder wasser-organischem Medium oder gegebenenfalls weiteren 10 genannten Additiven auf eine für die anschließende Trocknung gewünschte Zusammensetzung und Konsistenz eingestellt.

Im Anschluß daran wird vorzugsweise die wäßrige Dispersion mittels Trocknung in die gewünschte Feststoffkomponente a) überführt. Als geeignetes Verfahren für die 15 Trocknung ist insbesondere die Sprühtrocknung, vorzugsweise Einstoffsprühtrocknung mittels Hochdruck- bzw. Drallkammerdüse oder Sprühtrocknung mittels Zerstäubungsscheiben, Gefriertrocknung und Sprühgefriertrocknung mit vor- oder nachgeschalteter Granulation oder Trockenaufarbeitung, Aufbaugranulation beispielsweise nach dem Teller- oder Trommelgranulationsverfahren gegebenenfalls mit teilweise vorgetrocknetem Produkt, Wirbelschichttrocknung und -granulation, Mischeragglomeration und -trocknung gegebenenfalls in Kombination mit Wirbelschicht- bzw. Fließbettrocknung. Ferner kommen Verfahren wie Mischagglomeration in Suspension mit gegebenenfalls nachgeschalteter Wirbelschicht- oder Fließbettrocknung, Granulation mittels Pastenverformung und nachgeschalteter Nachtrocknung 20 und Zerkleinerung oder Pelletierung sowie Dampfstrahlagglomeration in Frage. Kombinationen der genannten Verfahren sind ebenfalls möglich. Besonders bevorzugt wird als Trocknungsverfahren Sprühtrocknung oder Wirbelschichttrocknung 25 und -Granulation eingesetzt.

30 Durch das erfindungsgemäße System ist es erstmals möglich alle gewünschten koloristischen und applikationstechnischen Eigenschaften von wäßrigen pigmentierten

- 24 -

Anstrich- und Beschichtungsmitteln ausschließlich ausgehend von in wäßrigen Systemen sehr gut redispersierbaren Pigmenten und Füllstoffen in Form ihrer Feststoffkomponente a) zu erzielen. Nach dem System hergestellte Anstrich- und Beschichtungsmittel besitzen die eingangs genannten Vorteile gegenüber herkömmlichen Flüssigpräparationen. Hervorzuheben sind insbesondere die weitgehend unbegrenzte Flexibilität der Anwendung sowie die ökologischen Vorteile durch den Wegfall flüssiger Präparationen im Handel bis unmittelbar vor der Applikation.

Das erfundungsgemäße Anstrichmittel und Beschichtungsmittelsysteme eignet sich besonders zur Herstellung von wäßrigen Anstrichmitteln und Beschichtungsmitteln, insbesondere Dispersions- und Lackfarben, Metallfarben und -grundierungen, Automobilfarben, Holzschutzfarben und Lasuren sowie zur Herstellung von wäßrigen Papierstreichfarben und Tapetenfarben, von wäßrigen Lederzurichtungsfarben sowie von wäßrigen Druckfarben für Papier für Nonwoven und Textilien.

15

Beispiele:

Vergleichsbeispiel 1: industrielle marktübliche hochgefüllte Innenwandfarbe weiß

5 Nach der in „Farbe & Lack 104 ,7/98“ veröffentlichten Methode und ähnlicher Rezeptur wurden 200 g der hochgefüllten Innenwandfarbe an einem Labordissolver mit einem Scheibendurchmesser von 50 mm in einem 500 ml Becher mit einem Durchmesser von 70 hergestellt, wobei folgende Rezepturbestandteile unter Rühren eingebracht wurden (Angabe in Gew.-%):

10

	Wasser	27,0 %
	Calgon® N (10%ig in Wasser)	0,2 %
	Borchigel® L76	0,2 %
(PU-Verdicker der Fa. Borchers GmbH,Monheim)		
15	Nopco® 8034 E	0,1 %
	(Entschäumer der Fa. Occidental Electrochemicals Corp.,Irving ,USA)	
	Walocel® XM 30000 PV	0,4 %
	(Celluloseether der Fa. Wolff Walsrode AG ,Walsrode)	
	NaOH (25%ig)	0,1 %
20	Borchigen® NA40	0,5 %
	(Netzmittel der Fa. Borchers GmbH,Monheim)	
	Dowanol® DPnB	0,5 %
	(Co-Lösungsmittel der Dow Chemical Company ,Delaware ,USA)	
	Preventol® D 7	0,2 %
25	(Biozid der Fa. Bayer AG, Leverkusen)	
	Bayertitan® RKB 2	5,7 %
	(Titandioxid Pigment der Bayer AG, Leverkusen)	
	Socal® P2	8,0 %
	(feinteiliges Calciumcarbonat der Solvay Alkali GmbH, Rheinberg)	
30	Finntalk® M30	9,1 %
	(Talkum der Fa. Plüss-Staufer AG,Ostringen,CH)	

- 26 -

Omyalite® 90	12,5 %
(Kreide der Fa. Omya GmbH, Köln)	
Omyalite® 5 GU	29,7 %
Calziumcarbonat der Fa. Omya, Köln)	

5

Anschließend wurde 14 min mit einer Drehzahl von 3500 min^{-1} (Umfangsgeschwindigkeit ca. 9 m/s) mit dem Dissolver dispergiert wobei an der Maschine eine Leistungsaufnahme von 70 W gemessen wurde.

10 Der spezifische Energieeintrag bezogen auf das Volumen von 125 cm^3 (Dichte ca. $1,6 \text{ g/cm}^3$) ergibt sich daraus zu 470 J/cm^3 .

Anschließend wurden unter Rühren

15 Dispersion® KDA 524n 50 %ig ca. 6,0 %
(Styrolacrylat-Dispersion der Fa. Freihoff)

20 zugesetzt und weitere 2 min bei einer Drehzahl von 500 min^{-1} (Umfangsgeschwindigkeit ca. 1 m/s) mit dem Dissolver dispergiert wobei an der Maschine ein Leistungsaufnahme von 31 W gemessen wurde.

Der spezifische Energieeintrag bezogen auf das Volumen von ca. 136 cm^3 (Dichte ca. $1,6 \text{ g/cm}^3$) ergibt daraus zu 27 J/cm^3 .

25 Zur Herstellung der Weißpaste war also insgesamt ein spezifischer Energieeintrag von 497 J/cm^3 erforderlich.

Das erhaltene Anstrichmittel besaß eine Körnigkeit von weniger als $40 \mu\text{m}$.

Die so erhaltene Paste wurde vor weiteren Prüfungen einer Reifezeit von 12 Stunden unterzogen.

30

Vergleichsbeispiel 2 : industrielle marktübliche wäßrige Abtönfarbe violett

Nach dem Verfahren wie in Beispiel 1 der veröffentlichten Patentanmeldung EP-A 735 109 beschrieben wurden 500 g einer wäßrigen Pigmentpräparation auf Basis des organischen Farbpigmentes C.I. Pigment Violet 23 mit folgender Zusammensetzung (Gew.-%):

	C.I. Pigment Violet 23	25 %
	(Sandorinviolett® BL ,Clariant)	
	Oxalkylierungsprodukt	15 %
10	der Komp.b) aus DE-A-195 11 624, Bsp. 1	
	Polyethylenglykol P 400	12 %
	Proxel® GXL 20%ig	0,2 %
	Wasser	47,8 %

15 Der spezifische Energieeintrag zur Herstellung mit einer mittleren Teilchengröße von < 0,5 µm wurde rechnerisch zu mehr als 4000 J/cm³ ermittelt (siehe auch Schwedes, Feinmahl- und Klassiertechnik, Reprints, GVC-Dezembertagung 1993, Köln, Herausgeber GVC-VDI Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen). Aufgrund der hohen Feinheit war eine Körnigkeit des Produktes nicht meßbar.

20

Beispiel 1: Feststoff der Komp. a) für die Herstellung einer weißen hochgefüllten Innenwandfarbe nach dem erfindungsgemäßen System

Mit dem in Vergleichsbeispiel 1 angegebenen Verfahren jedoch ohne Zusatz des Co-Lösemittels und der Styrolacrylat-Dispersion wurde eine weiße Dispersion hergestellt in einer Menge von 2 kg und anschließend mittels eines Laborsprührockners (Zweistoffrockner) mit einer Eintrittstemperatur von 170°C und einer Austrittstemperatur von 70°C zu einem staubarmen Pulver mit einer Restfeuchte von 0,39 Gew.-% getrocknet.

30

- 28 -

Die Zusammensetzung des Feststoffes (ca. Gew. %) ergab sich zu :

	Restfeuchte	0,39 %
	Calgon® N	0,03 %
	Borchigel® L76	0,3 %
5	Nopco® 8034 E	0,14 %
	Walocel® XM 30000 PV	0,45 %
	Natriumhydroxid	0,1 %
	Borchigen® NA40	0,75 %
	Preventol® D 7	0,3 %
10	Bayertitan® RKB 2	8,6 %
	Socal® P2	12,1 %
	Finntalk® M30	13,6 %
	Omyalite® 90	18,7 %
	Omyalite® 5 GU	44,6 %

15

Beispiel 2: Herstellung einer weißen hochgefüllten Innenwandfarbe nach dem erfindungsgemäßen System

An einem Labordissolver mit einem Scheibendurchmesser von 50 mm in einem
20 500 ml Becher mit einem Durchmesser von 70 mm wurden 200 g der weißen Innen-
wandfarbe hergestellt, wobei folgende Rezepturbestandteile unter Rühren einge-
bracht wurden (Angabe in Gew. %):

	Wasser	27,0 %
25	Dowanol® DPnB	0,5 %
	Dispersion® KDA 524n 50 %ig	6,0 %
	(Komp. b) des erfindungsgemäßen Systems, siehe Vergleichsbeispiel 1)	
	Feststoff aus Beispiel 1	66,5 %
	(Komp. a) des erfindungsgemäßen Systems)	

30

Anschließend wurde 5 min mit einer Drehzahl von 500 min⁻¹ (Umfangsgeschwindigkeit ca. 1 m/s) mit dem Dissolver dispergiert wobei an der Maschine ein Leistungsaufnahme von 30 W gemessen wurde.

5 Der spezifische Energieeintrag bezogen auf das Volumen von 125 cm³ (Dichte ca. 1,6 g/cm³) ergibt daraus zu 72 J/cm³.

Die so erstellte Paste zeigte gegenüber dem Vergleichsbeispiel 1 keine Viskositätsunterschiede und konnte unmittelbar nach der Herstellung verwendet werden.

10 Die Körnigkeit betrug weniger als 40 µm.

Die koloristische Prüfung erfolgte im Vergleich zu dem Vergleichsbeispiel 1 mittels Aufstrich auf Rakelkarton mit 100 µm Rakel. In beiden Fällen ergaben sich stippenfreie, einwandfreie Aufstriche gleicher Deckkraft und Weißgrades. Auch hinsichtlich der Verlaufs- und Ablaufeigenschaften bestanden keine Unterschiede.

15

Eine weitere koloristische Prüfung erfolgte, indem 3 Teile der Violetten Farbpaste gemäß Vergleichsbeispiel 2 von Hand 2 min mittels Gummiwischer in 97 Teile der Weißfarbe nach dem erfindungsgemäßen System eingerührt wurden und anschließend farbmetrisch gegen die gleichermaßen getönte Weißfarbe nach Vergleichsbeispiel 1 mittels Cielab System vermessen wurde. Die ermittelte Farbstärke betrug 99,5 %, die Gesamtfarbabweichung dE 0,2.

Beispiel 3: Herstellung einer violett getönten wäßrigen Innenwandfarbe nach dem erfindungsgemäßen System

25

Nach dem Verfahren wie in Beispiel 1 der DE-A-195 11 624 beschrieben wurden 1200 g einer wäßrigen Pigmentpräparation auf Basis des organischen Farbpigmentes C.I. Pigment Violet 23 mit folgender Zusammensetzung (Gew.-%):

30	C.I. Pigment Violet 23 (Sandorinviolet® BL, Clariant)	27 %
----	--	------

- 30 -

	Dispergiermittel	
	auf Basis oxalkyliertes Rizinusöl	13 %
	Verdickungsmittel 10%ig	43 %
	(Mowiol® 4-88, Hoechst AG)	
5	Wasser	17 %

Der spezifische Energieeintrag zur Herstellung mit einer mittleren Teilchengröße von < 0,5 µm wurde rechnerisch zu mehr als 4000 J/cm³ ermittelt.

10 Die so erhaltene Slurry (Dispersion) wurde anschließend mittels eines Laborsprüh-trockners (Zweistofftrockner) mit einer Eintrittstemperatur von 170°C und einer Austrittstemperatur von 70°C zu einem staubarmen Pulver mit einer Restfeuchte von 1,5 Gew.% getrocknet.

15 Die Zusammensetzung des violetten Feststoffes (ca. Gew. %) ergab sich zu :

	C.I. Pigment Violett 23	60 %
	Dispergiermittel	28,9 %
	Verdickungsmittel	9,6 %
20	Restfeuchte	1,5 %

25 An einem Labordissolver mit einem Scheibendurchmesser von 50 mm in einem 500 ml Becher mit einem Durchmesser von 70 mm wurden 200 g der violett abgetönten Innenwandfarbe hergestellt, wobei folgende Rezepturbestandteile unter Rühren eingebracht wurden (Angabe in Gew.%):

	Wasser	25,0 %
	Dowanol® DPnB	0,5 %
	Dispersion® KDA 524n 50 %ig	6,0 %
30	(Komp. b) des erfindungsgemäßen Systems, siehe Vergleichsbeispiel 1)	

- 31 -

Feststoff aus Beispiel 1 68,3 %

(*Komp. a) des erfindungsgemäßen Systems*)

violetter Feststoff 0,2 %

(*Komp. a) des erfindungsgemäßen Systems*)

5

Anschließend wurden 5 min mit einer Drehzahl von 500 min^{-1} (Umfangsgeschwindigkeit ca. 1 m/s) mit dem Dissolver dispergiert, wobei an der Maschine eine Leistungsaufnahme von 31 W gemessen wurde.

10 Der spezifische Energieeintrag bezogen auf das Volumen von ca. 125 cm^3 (Dichte ca. $1,6 \text{ g/cm}^3$) ergibt daraus zu 74 J/cm^3 .

15 Die so erstellte Paste zeigte bei der Applikation mittels Rakel einen streifen- und stippenfreien Aufstrich, dessen Farbstärke auch nach weiteren 2min Rühren am Schnellrührer nur noch unwesentlich zunahm. Die Körnigkeit betrug weniger als 20 μm .

20 Im Vergleich zu der reinen Weißfarbe nach Beispiel 2 zeigte die violett getönte Farbe nur eine geringfügig erhöhte Viskosität, jedoch vergleichbares Verlaufs-, Ablauf- und Trocknungsverhalten.

Nachteile in der Scheuer- und Wischbeständigkeiten wurden nicht beobachtet.

25 Gleich gute Ergebnisse wurden auch erhalten, nachdem beide Feststoffe der Komp. a) dieses Beispiels vor dem Eintrag in das System homogen trocken gemischt wurden.

Beispiel 4:

30 Herstellung einer roten getönten wäßrigen Innenwandfarbe nach dem erfindungsgemäßen System

- 32 -

An einem Labordissolver 1200 g einer gelben Dispersion in folgender Zusammensetzung (Gew.%) angesetzt:

Bayferrox ® Rot 130 M	57 %
(anorganisches Pigment C.I. Pigment Red 101, Bayer AG)	
Dispergiermittel auf Basis oxalkyliertes Rizinusöl	4,4 %
Dispergiermittel auf Basis modif. Phosphatesters	14,7 %
Verdickungsmittel 10%ig (Mowiol® 4-88, Hoechst AG) Wasser	23,2 %

5 Die Dispergierung erfolgte mit einer Scheibe von 50 mm Durchmesser bei einer Drehzahl von 3500 min^{-1} über einen Zeitraum von 20 min. Der spezifische Energieintrag wurde mit 136 J/cm^3 errechnet.

10 Die so erhaltene Slurry (Dispersion) wurde anschließend mittels eines Laborsprüh-trockners (Zweistofftrockner) mit einer Eintrittstemperatur von 170°C und einer Austrittstemperatur von 70°C zu einem staubarmen Pulver mit einer Restfeuchte von 0,3 Gew.% getrocknet.

Die Zusammensetzung des roten Feststoffes (ca. Gew. %) ergab sich zu :

15

C.I. Pigment Rot 101	87,8 %
Gesamt-Dispergiermittel	7,85 %
Verdickungsmittel	4,05 %
Restfeuchte	0,3 %

20

An einem Labordissolver mit einem Scheibendurchmesser von 50 mm in einem 500 ml Becher mit einem Durchmesser von 70 mm wurden 200 g der rot abgetönten Innenwandfarbe hergestellt, wobei folgende Rezepturbestandteile unter Rühren eingebracht wurden (Angabe in Gew.%):

- 33 -

	Wasser	25,5 %
	Dowanol® DPnB	0,5 %
	Dispersion® KDA 524n 50 %ig	6,0 %
<i>(Komp. b) des erfindungsgemäßen Systems, siehe Vergleichsbeispiel 1)</i>		
5	Feststoff aus Beispiel 1	63,0 %
<i>(Komp. a) des erfindungsgemäßen Systems)</i>		
	roter Feststoff von oben	5,0 %
<i>(Komp. a) des erfindungsgemäßen Systems)</i>		

10 Anschließend wurde 5 min mit einer Drehzahl von 500 min^{-1} (Umfangsgeschwindigkeit ca. 1 m/s) mit dem Dissolver dispergiert wobei an der Maschine ein Leistungsaufnahme von 28 W gemessen wurde.

15 Der spezifische Energieeintrag bezogen auf das Volumen von ca. 125 cm^3 (Dichte ca. $1,6 \text{ g/cm}^3$) ergibt daraus zu 67 J/cm^3 .

20 Die so erstellte Paste zeigte bei der Applikation mittels Rakel einen sehr farbstarken streifen- und stippenfreien Aufstrich, dessen Farbstärke auch nach weiteren 2 min Rühren am Schnellrührer nicht zunahm. Die Körnigkeit betrug weniger als $40 \mu\text{m}$.

25 Im Vergleich zu der reinen Weißfarbe nach Beispiel 2 zeigte die rot getönte Farbe eine leicht erhöhte Viskosität, jedoch keine prinzipiellen nachteiligen applikations-technischen Eigenschaften.

30 Gleich gute Ergebnisse wurden auch erhalten, nachdem beide Feststoffe der Komp. a) dieses Beispiels vor dem Eintrag in das System homogen trocken gemischt wurden.

Patentansprüche

1. Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsystem, enthaltend
 - 5 a) wenigstens eine Feststoffkomponente, enthaltend wenigstens ein anorganisches oder organisches Weiß-, Schwarz- oder Buntpigment, anorganische oder organische Füllstoffe oder Mischungen davon und
 - 10 b) wenigstens eine Bindemittelkomponente,
dadurch gekennzeichnet, daß die Komponenten des Systems in Wasser mit einem Energieeintrag von weniger als 150 J/cm³, bezogen auf die Summe der Volumina der Komponenten und Wasser, eine wässrige Dispersion mit einer Körnigkeit von <60 µm ergeben (bestimmt nach ISO 1524: 1983).
- 15 2. Anstrich- und Beschichtungsmittelsystem gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Feststoffkomponente a) 30-99,5 Gew.-% an Pigmenten und/oder Füllstoffen und weniger als 15 Gew.-% Restfeuchte enthält, jeweils bezogen auf die Feststoffkomponente.
- 20 3. Anstrich- und Beschichtungsmittelsystem gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Feststoffkomponente a) als Granulat mit einer mittleren Teilchengröße, bestimmt aus der Massenverteilung, von 20-5000 µm, vorzugsweise von 50-2000 µm, insbesondere von 100-500 µm eingesetzt wird.
- 25 4. Anstrich- und Beschichtungsmittelsysteme gemäß Anspruch 1, enthaltend
 - 1 bis 95 Gew.-% Feststoffkomponente a)
 - 0,1 bis 60 Gew.-% Bindemittelkomponente b) in fester oder flüssiger Form
- 30 und

4,9 bis 98,9 Gew.-% Wasser, jeweils bezogen auf das Anstrich- und Beschichtungsmittelsystem.

5. Anstrichmittel- und Beschichtungsmittel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich als Komponente c) ein wasserlösliches oder ein in Wasser mischbares organisches Lösungsmittel eingesetzt wird.
10. Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsysteme gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die eingesetzte Feststoffkomponente a) dadurch erhältlich ist, daß man die Pigmente und/oder Füllstoffe in ihrer festen Form oder als wäßrige Suspension in einem wäßrigen oder wäßrig-organischen Medium gegebenenfalls in Gegenwart von Additiven gegebenenfalls naßzerkleinert und anschließend trocknet.
15. 7. Anstrich- und Beschichtungsmittelsysteme gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die eingesetzte Feststoffkomponente a) durch Sprühtrocknung, insbesondere mittels Einstoff- oder Zweistoffsprühtrockner erhalten wird.
20. 8. Anstrich- und Beschichtungsmittelsysteme gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die eingesetzte Feststoffkomponente a) durch Gefriertrocknung erhalten wird.
25. 9. Verwendung des Anstrichmittel- und Beschichtungsmittelsystems gemäß Anspruch 1 zur Herstellung von wäßrigen Anstrichmitteln und Beschichtungsmitteln, insbesondere Dispersions- und Lackfarben, Metallfarben und -grundierungen, Automobilslackfarben, Holzschutzfarben und Lasuren sowie zur Herstellung von wäßrigen Papierstreichfarben und Tapetenfarben, von wäßrigen Lederzurichtungsfarben sowie von wäßrigen Druckfarben für Papier für Nonwoven und Textilien.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No

PCT/EP 00/02386

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 C09D5/02 C09D7/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C09D C09B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 105, no. 10, 10 September 1986 (1986-09-10) Columbus, Ohio, US; abstract no. 80718q, STOFFER JAMES: "ultrasonic dispersion of pigment in water-based paints" page 98; column rechte; XP002143046 abstract & PROC. WATER-BORNE HIGHER-SOLIDS COAT. SYMP., vol. 13, 1986, pages 410-431, -----	1,9
A	DE 196 52 813 A (BASF COATINGS) 25 June 1998 (1998-06-25) claims -----	1,9



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 July 2000

Date of mailing of the international search report

03/08/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Girard, Y

BEST AVAILABLE COPY

INTERNAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/02386

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19652813 A	25-06-1998	WO 9827141 A EP 0946655 A	25-06-1998 06-10-1999

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/02386

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C09D5/02 C09D7/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprästoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C09D C09B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprästoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 105, no. 10, 10. September 1986 (1986-09-10) Columbus, Ohio, US; abstract no. 80718q, STOFFER JAMES: "ultrasonic dispersion of pigment in water-based paints" Seite 98; Spalte rechte; XP002143046 Zusammenfassung & PROC. WATER-BORNE HIGHER-SOLIDS COAT. SYMP., Bd. 13, 1986, Seiten 410-431, ----	1,9
A	DE 196 52 813 A (BASF COATINGS) 25. Juni 1998 (1998-06-25) Ansprüche -----	1,9

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmelde datum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmelde datum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmelde datum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. Juli 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03/08/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Girard, Y

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/02386

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19652813 A	25-06-1998	WO 9827141 A EP 0946655 A	25-06-1998 06-10-1999

BEST AVAILABLE COPY